

★2018年秋より、「ポリエステル系SGL」にアップグレードしました。

防耐火性能

芯材

鋼板

表面形状

オプションパネル

30分耐火
(50mm厚)

1時間耐火
(75mm厚)

1時間複合耐火
(50mm厚)

1時間 柱・梁
合成耐火

ロックウール

ポリエステル系塗装
耐汚染性

フラット

直角コーナー
パネル




形状


■耐火イソバンドPro



構造

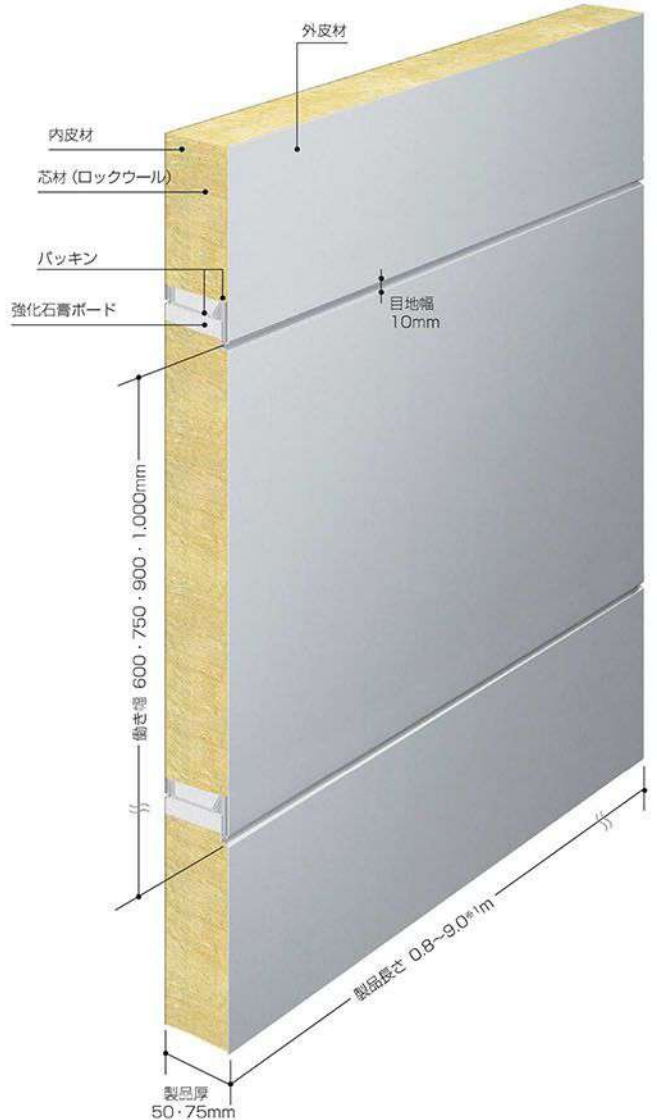

風圧力による胴縁間隔 (建物高さ31m以下の場合)

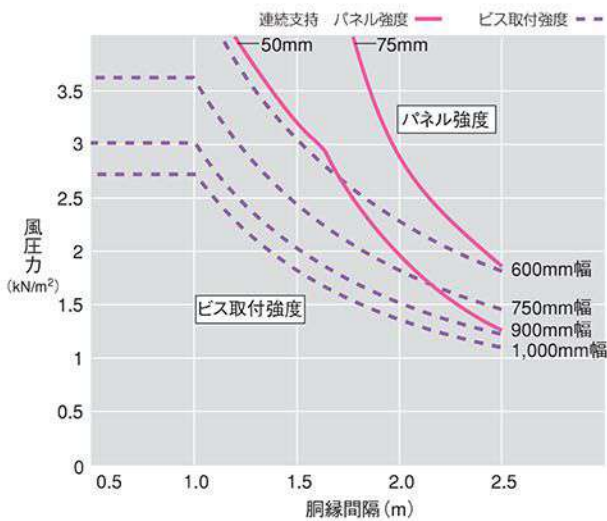

※製品の標準ディテールのCAD図面を、ホームページで提供いたします。 [ホームページアドレス panel.niscs.nipponsteel.com](http://panel.niscs.nipponsteel.com)