

# せっこうボード

## せっこうボード GB-R




汎用的なせっこうボードで防火性、遮音性、加工性に優れています。  
厚さ9.5mmで準不燃材料、12.5mm以上で不燃材料です。  
厚さ15mmは受注生産対応です。

商品名(略号)	厚さ	サイズ	防火材料認定番号
チヨダせっこうボード (GB-R)	9.5mm	9.5×910×1820	準不燃:QM-9828
	12.5mm	12.5×910×1820	不燃:NM-8619
	15mm*	15.0×910×1820	不燃:NM-8619

※受注生産対応品  
その他のサイズについては、メーカーホームページをご確認ください。



## 強化せっこうボード GB-F

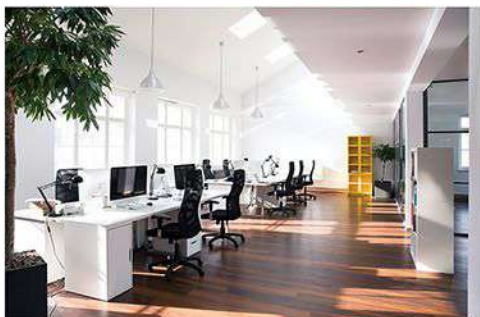

耐火構造や準耐火構造用部材として使用され、タイプXIには無機繊維を、タイプVIには無機繊維と無機骨材を、タイプV網入りには無機繊維と無機骨材及びガラス網を添加して、耐火性を向上させています。また、タイプV耐水BKは、タイプVIに防水性、防カビ性を付加した製品です。

商品名(略号)	厚さ	サイズ	防火材料認定番号
タイプV (GB-F(V))	12.5mm, 15mm, 21mm, 25mm	12.5×910×1820	不燃:NM-8615
タイプX (GB-F)	12.5mm, 15mm, 21mm		不燃:NM-8615
タイプV網入り15mm* (GB-F(V)網入り)	15mm	15.0×910×1820	不燃:NM-8615
タイプV体制 BK (GB-F(V)網入り)	12.5mm*	21.0×606×1820	不燃:NM-4498
	15mm, 21mm		不燃:NM-3964

※受注生産対応品  
その他のサイズについては、メーカーホームページをご確認ください。



## 耐水ボード GB-S



せっこうボードの芯材(せっこう)と原紙に防水加工をし、耐水性を持たせた製品です。  
台所やトイレ、洗面所など、室温の多湿箇所の下地材として使用します。

商品名(略号)	厚さ	サイズ	防火材料認定番号
耐水ボード	9.5mm	9.5×910×1820	準不燃:QM-0493
	12.5mm	12.5×910×1820	準不燃:QM-0493
不燃耐水ボード	12.5mm	12.5×910×1820	不燃:NM-9346

※受注生産対応品  
その他のサイズについては、メーカーホームページをご確認ください。



区分	認定番号	構造略図(mm)	構造概要
45分 準耐火	建設省告示 第1358号		外壁 せっこうボード(12.5mm) +金属板等
			下地材 木材又は鋼材 室内側 ①せっこうボード(12.5mm+9.5mm) ②せっこうボード(15mm)
外壁 (耐力/非耐力)	建設省告示 第1359号		外壁 せっこうボード(12.5mm)+ 亜鉛鉄板
			下地材 木材又は鋼材 室内側 せっこうボード(9.5mm以上)