

サンライト式トツプライト

サンライト式トツプライトの特徴は、連続取り付け枠にクロロプレナムを原料とするジッパー付ガasketを使用し、網入り型板ガラスを取り付けた自然採光式の天窓です。

各種折板タイプからALC・RCの屋根、半径20m以上のアーチ型屋根まで幅広く取り付けが可能です。

ジッパー付ガasketを使用する事により施工・メンテナンスが容易になっただけでなく、耐震性も優れたトツプライトになっています。


工場・倉庫はもとより、マンションのエントランス・駅・室内プール・体育館等の建物に施工可能です。



クローザーシリーズ標準収まり図

各種折板タイプに加え、ピラミッド型・切り妻型・ドーム型・カーテンウォールなどに対応しており、クローザーシリーズとも組み合わせが可能です。

SH-1型 Z-500クローザールーフ用トツプライト

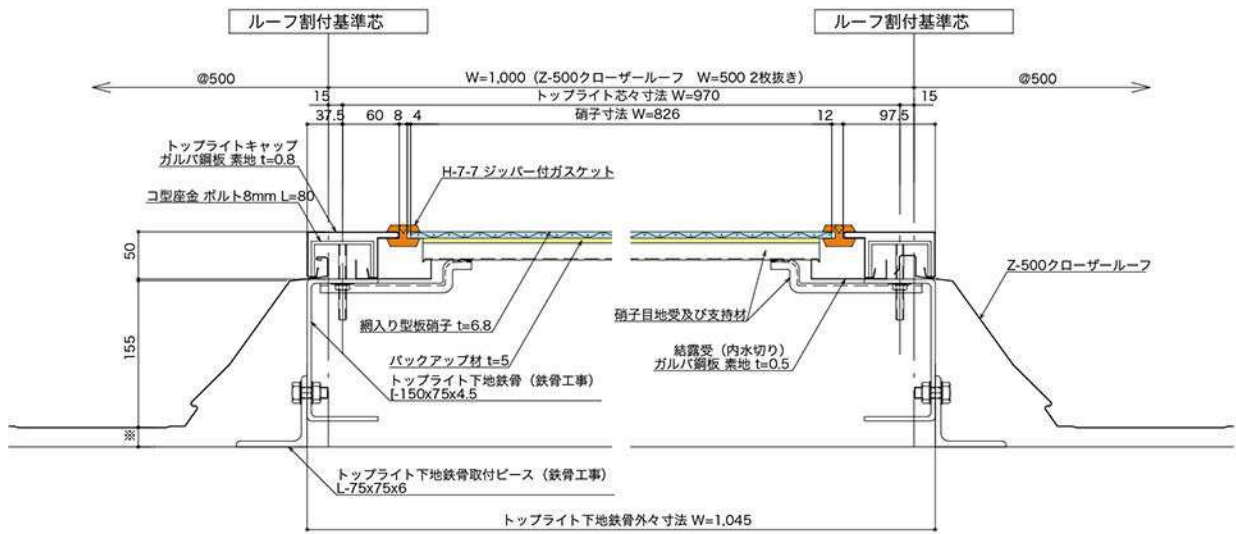

SH-1型 Z-500クローザールーフ用トツプライト 下地不要タイプ

※SH-1幅狭型トツプライトの場合、W=500 (Z-500クローザールーフ W=500 1枚抜き) が可能。

