



# 大型施設対応ステンレス堅とい

## タフステン

## Tough Stain

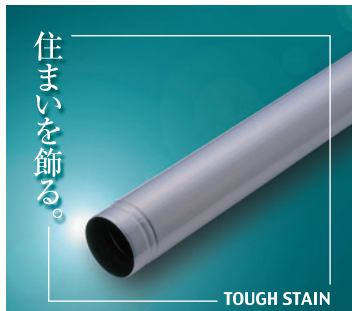

タフステン断面寸法図

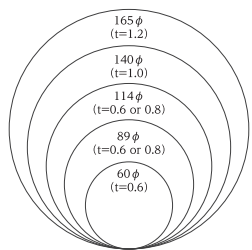


充実のカラーバリエーション ※φ60・φ140・φ165はヘアラインクリアーのみです。




## タフゾウ


## Tough Zou

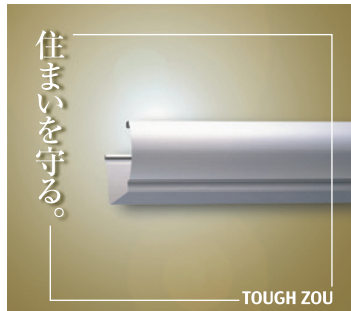

タフゾウ断面寸法

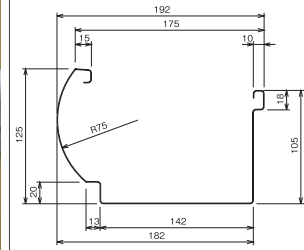


充実のカラーバリエーション

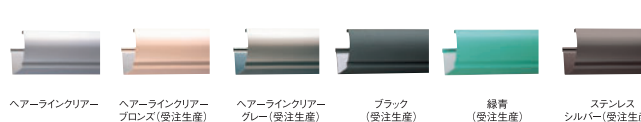

### ステンレス SUS 304 使用


SUS 304は耐食性に優れ、建物寿命の向上とメンテナンスの簡素化を実現します。また、普通鋼に比べ伸び及び引張強さがあるので耐震性にすぐれています。  
※ステンレス鋼板は不燃材料です(JIS G 4305)




## ステンレスシルバー [タフステン・タフゾウシリーズ]

## Stainless Silver

これまでにない  
質感と建物に調和した色調を映し出す  
高外観表面加工。60φ 89φ 114φ

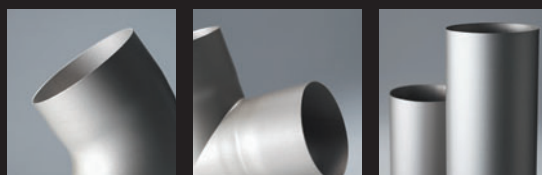

耐候性・耐食性に優れた高外観アクリル・ウレタン系塗料を焼付塗装。塗膜が硬く、キズつきにくいこの塗装は、その上質な質感から天候や時間の経過とともに様々な色を映し出し、現代建築をさらに引き立てます。また、2コート1ベーク加工で、優れた耐久性を備えています。



### その他のステンレス商品

#### 内樋・谷樋のオーバーフロー対策に 円筒型防塵網




呼称	外径	高さ	板厚
φ89 H120	109	128	1.0
φ89 H150	109	156	
φ114 H120	131	128	
φ114 H150	131	156	
φ140 H150	162	156	
φ165 H150	185	156	

#### 排水が本管詰まりのサイン ステンレス縦型 オーバーフロー管




サイズ	表相
φ60 (H75)	HL
φ60 (H105)	
φ60 (H180)	

#### 露出シート・アスファルト防水用 オーバーフロー管 Aタイプ



φ	L1	L2
60	40	150
		180
		210
		230
		250
		270

#### シート・アスファルト防水、保護モルタル用 オーバーフロー管 Bタイプ



φ	L1	L2
60	170	150
		180
		210
		210